




## GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER




6,3x0,8  
2 wswki  
2 Flachstecker  
2 tabs  
acc. EN 61210

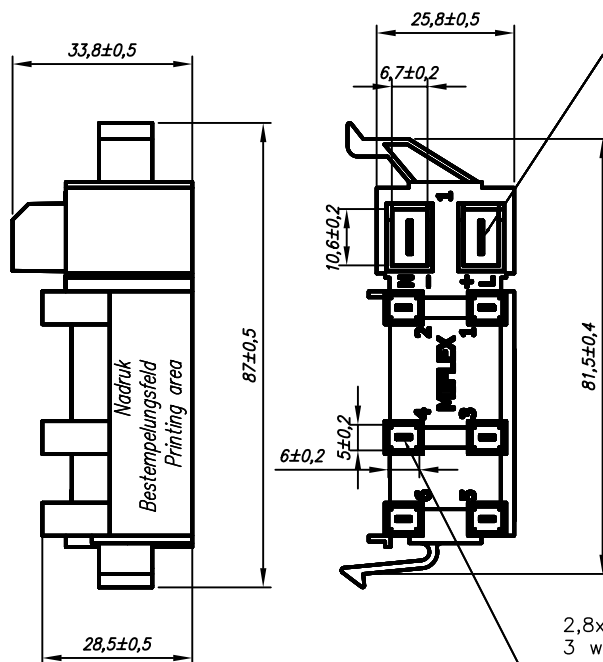

2,8x0,8  
3 wswki  
3 Flachstecker  
3 tabs  
acc. EN 61210

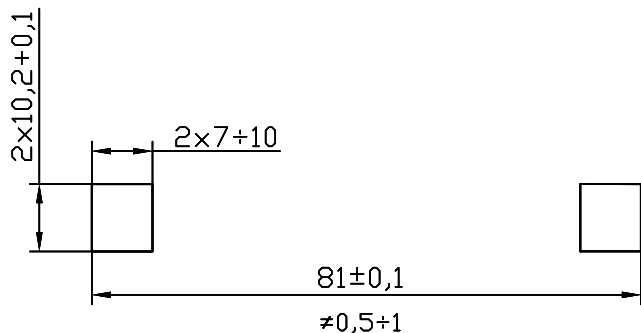

DANE TECHNICZNE	
Technische Daten	
Performance	
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:	3Hz ± 30 % 230Vac
Napięcie zasilania: Versorgungsspannung: Main voltage:	220 + 240 Vac
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Main frequency:	50 + 60 Hz
Napięcie wyjściowe Zündspannung Ignition voltage:	(30pF/100M) >20 kV
Energia wyładowania: Funkenenergie: Spark power:	(2k) ca. 4 mJ
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: Power consumption:	0,6 VA
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	min. 4 000 000 wyładowań Entladungen ignitions
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:	0 + 130°C
Masa: Gewicht: Weight:	50 g ± 5 g
Wykonanie: Model: Model:	W08-3R
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	1, 2, 4
Przeskok iskry: Funkenstrecken: Spark gap:	3x4mm
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	VDE, CE
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012; DIN EN 60335-1Ber.1 (VDE 0700-1Ber.1):2014-04; EN60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014; DIN EN60335-2-102 (VDE 0700-102):2010-07; EN 60335-2-102:2008+A1:2010
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	WT-16/MIFLEX/W08
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU)	



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1-m  
Allgemeine Toleranzen gemäss PN-EN 22768-1-m  
General tolerances acc. to PN-EN 22768-1-m

 **MIFLEX SA**

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH  
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3  
Telefon: +48 24 355 11 00  
Fax: +48 24 355 11 88  
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Indeks: W08-3R

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date  
2018.10.25

Strona / Seite / Page  
1/1