



GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER

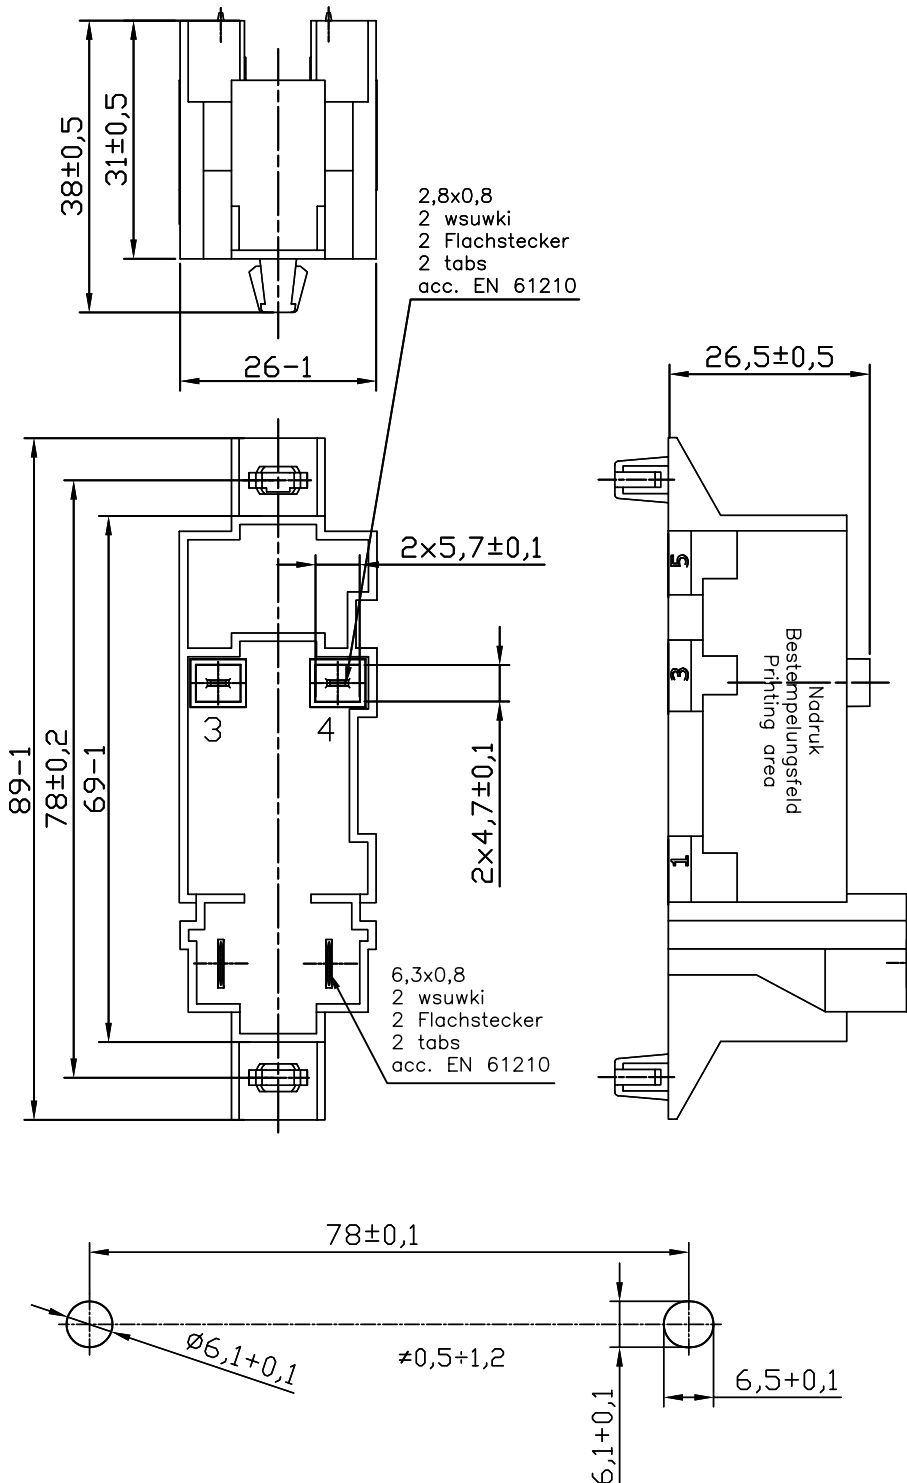

DANE TECHNICZNE	
Technische Daten	
Performance	
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:	
	10 Hz ⁺⁵⁰ / ₋₂₀ % U _z = 230Vac
Napięcie zasilania: Versorgungsspannung: Main voltage:	
	220 + 240 Vac
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Main frequency:	
	50 + 60 Hz
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: Power consumption:	
	max. 3 VA
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	
min. 4 000 000	wyładowań Entladungen ignitions
Energia wyładowania: Funkenenergie: Spark power:	
(2k)	ca. 4mJ
Napięcie wyjściowe Zündspannung Ignition voltage:	
(30pF/100M)	> 18kV
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:	
	0+90°C
Masa: Gewicht: Weight:	
	50 g ± 5 g
Wykonanie: Model: Model:	W10T-2AP
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	3, 4
Przeskok iskry: Funkenstreckent: Spark gap:	2x4mm
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	CE
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012 DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A1:2014 DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2018-07; EN 60335-1:2012/A13:2017 DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700-102):2016-09; EN 60335-2-102:2016
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	
WT-10/MIFLEX/W10	
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE+2015/863) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU + 2015/863) This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU+2015/863)	



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1-m
Allgemeine Toleranzen gemäss PN-EN 22768-1-m
General tolerances acc. to PN-EN 22768-1-m

MIFLEX SA

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflex@miflex.com.pl

Indeks: W10T-2AP

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date
2020.05.26

Strona / Seite / Page
1/1